80

AGJ series

80*80*20mm

·General Specification / 一般規格

·Motor / DC brushlessn motor
·Material / Frame: plastic(94V-0)
Impeller : plastic(94V-0)
·Bearing / Ball bearing
·Weight /67g

·馬達 / 直流單向無刷馬達
·材質 / 框 : 塑膠(94V-0)
葉 : 塑膠(94V-0)
·軸承 / 滾珠軸承
·重量 / 67克

·Specification / 詳細規格 *軸承/bearingB:雙滾珠/bal bearing F:FMB S:含油承軸/sleeve bearing

Model 機型 Part No.	Bearing 軸承 B/S/F	Voltage 電壓 V	Operating Voltage 操作電壓 V	Current 電流 A	Speed 转速 RPM	Max. Air Flow 最大風量 m³/min	Max. Air Flow 最大風量 CFM	Max. Static Pressure 最大静压 mm-H_2O	Max. Static Pressure 最大静压 InH_2O	Sound 噪音 dBA	Weight 重量 g
AGJ08020B12J	B	12	6~13.2	0.08	3000	0.91	32.31	3.25	0.13	32.08	67
AGJ08020B12L	B	12	6~13.2	0.10	3500	1.03	36.55	4.44	0.17	37.11	67
AGJ08020B12M	B	12	6~13.2	0.14	4000	1.23	43.50	6.32	0.25	38.38	67
AGJ08020B12H	B	12	6~13.2	0.19	4500	1.35	47.63	7.46	0.29	44.10	67
AGJ08020B12U	B	12	6~13.2	0.27	5000	1.55	54.63	9.48	0.37	46.88	67
AGJ08020B12V	B	12	6~13.2	0.40	5500	1.69	59.78	10.58	0.42	47.55	67
AGJ08020B24J	B	24	12~26.4	0.04	3000	0.91	32.31	3.25	0.13	32.08	67
AGJ08020B24L	B	24	12~26.4	0.06	3500	1.03	36.55	4.44	0.17	37.11	67
AGJ08020B24M	B	24	12~26.4	0.08	4000	1.23	43.50	6.32	0.25	38.38	67
AGJ08020B24H	B	24	12~26.4	0.10	4500	1.35	47.63	7.46	0.29	44.10	67
AGJ08020B24U	B	24	12~26.4	0.14	5000	1.55	54.63	9.48	0.37	46.88	67
AGJ08020B24V	B	24	12~26.4	0.18	5500	1.69	59.78	10.58	0.42	47.55	67

·Drawing&panel out-cuts/圖面及出入風口

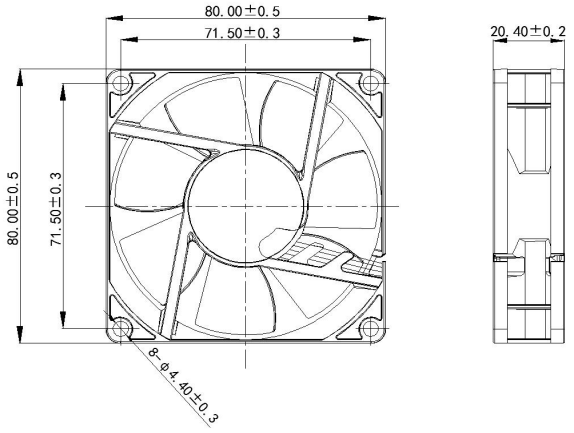

Unit/单位：mm
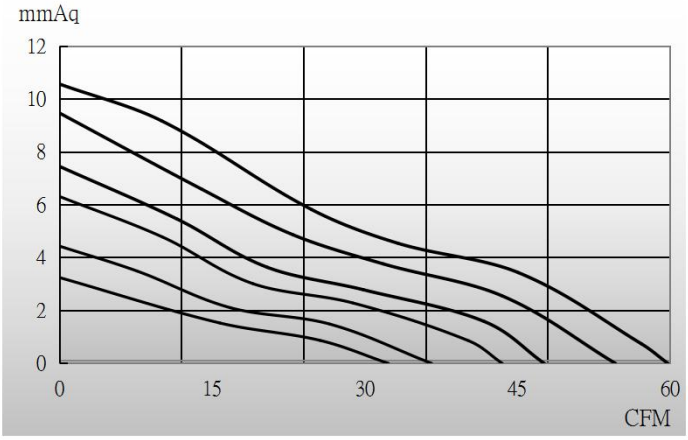
·Characteristic Curves/特性曲線