80

AGA series

80*80*25㎜

·General Specification / 一般规格

·Motor / DC brushlessn motor	·馬達 / 直流單向無刷馬達
·Material / Frame: Al alloy	·材質 / 框 : 铝合金
Impeller : Al alloy	葉 : 铝合金
·Bearing / Ball bearing	·軸承 / 滚珠軸承
·Weight /133g	·重量 / 133克

·**Specification /** 詳細規格 *軸承/bearingB:雙滚珠/bal bearing F:FMB S:含油承軸/sleeve bearing

Model	Bearing	Voltage	Operating Voltage	Current	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Sound	Weight
機型	軸承	電壓	操作電壓	電流	转速	最大風量		最大静压		噪音	重量
Part No.	B/S/F	V	V	A	RPM	m³/min	CFM	mm-H₂O	In-H₂O	dBA	g
AGA08025B12I	B	12	6~13.2	0.20	3000	1.10	38.93	4.25	0.17	37.26	133
AGA08025B12J	B	12	6~13.2	0.33	4000	1.44	50.81	6.91	0.27	43.10	133
AGA08025B12L	B	12	6~13.2	0.65	5000	1.86	65.63	10.87	0.43	47.70	133
AGA08025B12M	B	12	6~13.2	1.11	6000	2.18	77.02	14.30	0.56	48.90	133
AGA08025B12H	B	12	6~13.2	1.80	7000	2.53	89.22	19.14	0.75	52.82	133
AGA08025B24I	B	24	12~26.4	0.09	3000	1.10	38.93	4.25	0.17	37.26	133
AGA08025B24J	B	24	12~26.4	0.20	4000	1.44	50.81	6.91	0.27	43.10	133
AGA08025B24L	B	24	12~26.4	0.33	5000	1.86	65.63	10.87	0.43	47.70	133
AGA08025B24M	B	24	12~26.4	0.48	6000	2.18	77.02	14.30	0.56	48.90	133
AGA08025B24H	B	24	12~26.4	0.83	7000	2.53	89.22	19.14	0.75	52.82	133

·Drawing&panel out-cuts/圖面及出入風口

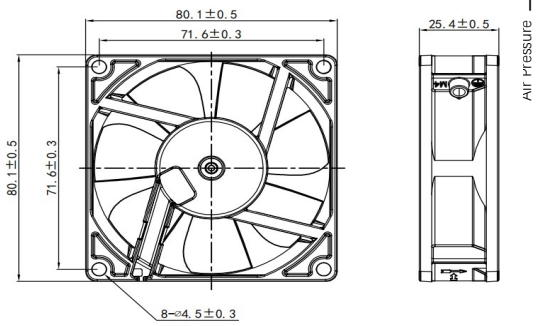

Unit/单位：mm
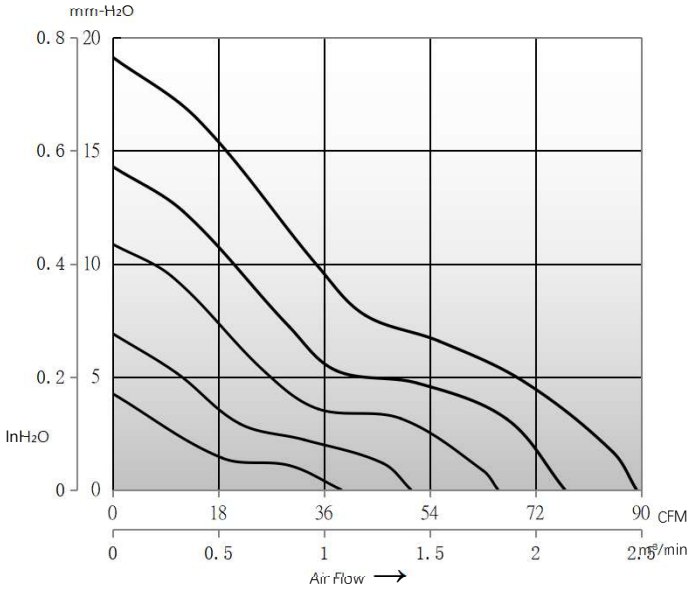
·Characteristic Curves/特性曲線