80

AGM series

80*80*25㎜

·General Specification / 一般規格

·Motor / DC brushlessn motor
·Material / Frame: plastic(94V-0)
Impeller : plastic(94V-0)
·Bearing / Ball bearing
·Weight /80g

·馬達 / 直流單向無刷馬達
·材質 / 框 : 塑膠(94V-0)
葉 : 塑膠(94V-0)
·軸承 / 滾珠軸承
·重量 / 80克

·Specification / 詳細規格 *軸承/bearingB:雙滾珠/bal bearing F:FMB S:含油承軸/sleeve bearing

Model 機型 Part No.	Bearing 軸承 B/S/F	Voltage 電壓 V	Operating Voltage 操作電壓 V	Current 電流 A	Speed 转速 RPM	Max. Air Flow 最大風量 m³/min	Max. Air Flow 最大風量 CFM	Max. Static Pressure 最大静压 mm-H₂O	Max. Static Pressure 最大静压 In-H₂O	Sound 噪音 dBA	Weight 重量 g
AGM08025B12I	B	12	6~13.2	0.08	2000	0.72	25.39	1.78	0.07	34.36	80
AGM08025B12J	B	12	6~13.2	0.18	3000	1.04	36.77	3.44	0.14	36.32	80
AGM08025B12L	B	12	6~13.2	0.26	3500	1.23	43.36	4.62	0.18	37.20	80
AGM08025B12M	B	12	6~13.2	0.35	4000	1.41	49.63	5.89	0.23	40.62	80
AGM08025B12H	B	12	6~13.2	0.45	4500	1.59	56.03	7.34	0.29	42.10	80
AGM08025B12U	B	12	6~13.2	0.54	5000	1.80	63.39	9.19	0.36	47.10	80
AGM08025B12V	B	12	6~13.2	0.77	5500	1.95	68.94	10.63	0.42	47.31	80
AGM08025B24I	B	24	12~26.4	0.04	2000	0.72	25.39	1.78	0.07	34.36	80
AGM08025B24J	B	24	12~26.4	0.09	3000	1.04	36.77	3.44	0.14	36.32	80
AGM08025B24L	B	24	12~26.4	0.12	3500	1.23	43.36	4.62	0.18	37.20	80
AGM08025B24M	B	24	12~26.4	0.17	4000	1.41	49.63	5.89	0.23	40.62	80
AGM08025B24H	B	24	12~26.4	0.22	4500	1.59	56.03	7.34	0.29	42.10	80
AGM08025B24U	B	24	12~26.4	0.29	5000	1.80	63.39	9.19	0.36	47.10	80
AGM08025B24V	B	24	12~26.4	0.36	5500	1.95	68.94	10.63	0.42	47.31	80

·Drawing&panel out-cuts/圖面及出入風口

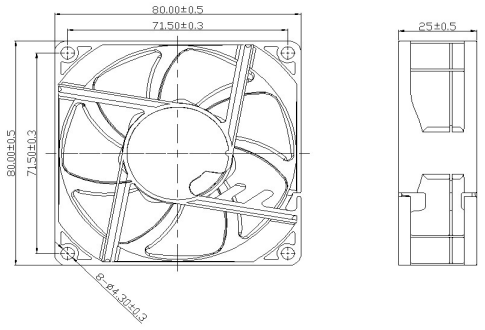

Unit/单位：mm
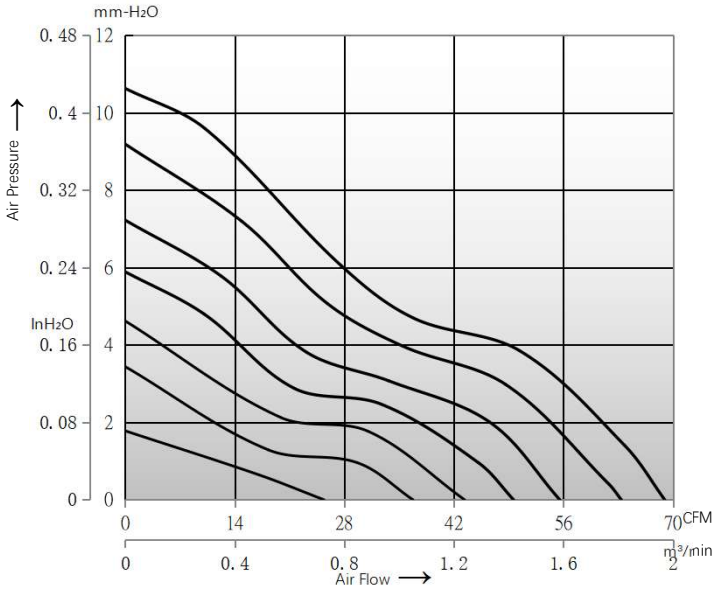
·Characteristic Curves/特性曲線