100 AGE series

100*100*25mm

·General Specification / 一般規格

·Motor / DC brushlessn motor　·馬達 / 直流單向無刷馬達

·Material / Frame: plastic(94V-0)　·材質 / 框 : 塑膠(94V-0)

Impeller : plastic(94V-0)　葉 : 塑膠(94V-0)

·Bearing / Ball bearing　·軸承 / 滾珠軸承

·Weight / 99g　·重量 / 99克

·Specification / 詳細規格 *軸承/bearingB:雙滾珠/bal bearing F:FMB S:含油承軸/sleeve bearing

Model 機型 Part No.	Bearing 軸承 B/S/F	Voltage 電壓 V	Operating Voltage 操作電壓 V	Current 電流 A	Speed 转速 RPM	Max. Air Flow 最大風量 m³/min	Max. Air Flow 最大風量 CFM	Max. Static Pressure 最大静压 mm-H_2O	Max. Static Pressure 最大静压 inH_2O	Sound 噪音 dBA	Weight 重量 g
AGE10025B12I	B	12	6~13.2	0.03	1500	0.84	29.50	1.24	0.05	32.33	99
AGE10025B12J	B	12	6~13.2	0.12	2500	1.28	45.11	2.73	0.11	37.23	99
AGE10025B12L	B	12	6~13.2	0.30	3500	1.83	64.80	5.20	0.20	46.42	99
AGE10025B12M	B	12	6~13.2	0.60	4200	2.16	76.18	7.46	0.29	50.21	99
AGE10025B24I	B	24	12~26.4	0.02	1500	0.84	29.50	1.24	0.05	32.33	99
AGE10025B24J	B	24	12~26.4	0.06	2500	1.28	45.11	2.73	0.11	37.23	99
AGE10025B24L	B	24	12~26.4	0.18	3500	1.83	64.80	5.20	0.20	46.42	99
AGE10025B24M	B	24	12~26.4	0.26	4000	2.12	74.83	6.96	0.27	48.36	99

·Drawing&panel out-cuts/圖面及出入風

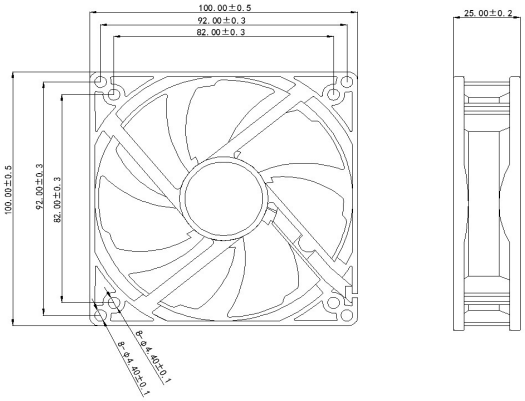

·Characteristic Curves/特性曲線

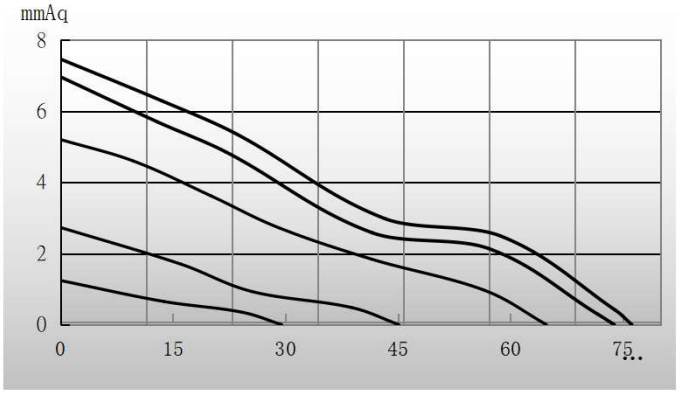

Unit/单位：mm